

GENUS ONE



VRHUNSKI KONDENZACIJSKI UREĐAJ UZ STANDARDNU POVEZIVOST

- / Novi ekskluzivni* Aristonov izmjenjivač XtraTech™ od nehrđajućega čelika
- / Odjeljci izmjenjivača topline +142 % u odnosu na prethodnu verziju
- / Veliki zaslon sa sučeljem osjetljivim na dodir
- / Sustav paljenja s elektroničkom kontrolom sagorijevanja
- / Automatsko prepoznavanje vrste plina
- / Razred grijanja: A+ koji se ostvaruje pomoću termoregulacije
- / Omjer modulacije 1:10
- / Spreman za povezivanje sa Ariston NET mrežom
- / Komunikacijski protokol BusBridgeNet
- / Funkcije AUTO, COMFORT i CARE
- / Unutarnje ploče koje apsorbiraju buku



SUPER
TIH



TALJANSKI
DIZAJN



AUTOMATSKA
FUNKCIJA



FUNKCIJA
COMFORT



PAMETNI
IZBORNIK



JEDNOSTAVNA
MONTAŽA



JEDNOSTAVNO
ODRŽAVANJE



UPRAVLJANJE
SUSTAVOM



KOMPAKTNA
VELIČINA

Novi ekskluzivni Aristonov izmjenjivač XtraTech™ od nehrđajućeg čelika




CERTIFIKAT O
PERFORMANSAMA
GRUPE TÜV
RHEINLAND

TEHNIČKI PODACI

| | | 24 EU | 30 EU | 35 EU |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| Maks./min. nazivno toplinsko opterećenje (grijanje) Qn | kW | 22.0 / 2.5 | 28.0 / 3.0 | 31.0 / 3.5 |
| Maks./min. nazivno toplinsko opterećenje (sanitarna voda) Qn | kW | 24.4 / 2.8 | 31.1 / 3.0 | 34.4 / 3.9 |
| Učinkovitost pri nazivnom toplinskom opterećenju (60/80 °C) Hi/Hs | % | 97.7 / 87.9 | 98.4 / 88.6 | 97.7 / 88.0 |
| Učinkovitost pri nazivnom toplinskom opterećenju (30/50 °C) Hi/Hs | % | 107.4 / 96.7 | 108.3 / 97.5 | 108.0 / 97.2 |
| Učinkovitost na 30% pri 30 °C (kondenzacija) Hi/Hs | % | 109.8 / 98.9 | 109.5 / 98.6 | 109.5 / 98.6 |
| Min/maks. temperatura zagrijavanja (raspon visoke temperature) | °C | 35 / 82 | 35 / 82 | 35 / 82 |
| Min/maks. temperatura zagrijavanja (raspon niske temperature) | °C | 20 / 45 | 20 / 45 | 20 / 45 |
| Protok PTV (ΔT=25°C) | l/min | 15.4 | 17.2 | 19.8 |
| Protok PTV (ΔT=35°C) | l/min | 11.0 | 12.3 | 14.1 |
| Napon / frekvencija | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Električna priključna snaga | W | 80 | 91 | 82 |
| Stupanj zaštite električnog sustava | IP | X5D | X5D | X5D |
| Masa | kg | 29.7 | 32.3 | 34.6 |
| KOD | | 3301018 | 3301019 | 3301020 |


Verzija: koaksijalni dimovod

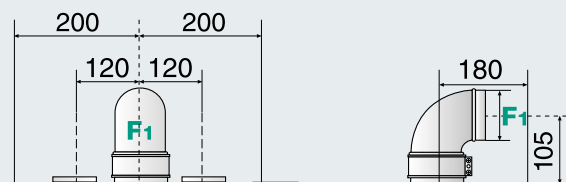

Maksimalna dužina dimovoda:


Ø60/100: do 8 m (24 kW) - 7 m (30 kW) - 6 m (35 kW)
Ø80/125: do 21 m (24 kW) - 20 m (30 kW) - 24 m (35 kW)

Verzija: paralelni sustav

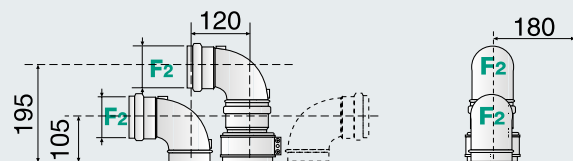

Maksimalna dužina dimovoda:

Ø 80/80: do 60m (24-30 kW) - 45 m (35 kW)
Ø 60/60: do 16m (24kW) - 12m (30kW) - 14m (35kW)

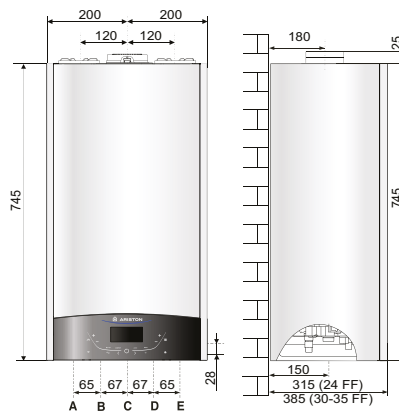

KAZALO

- A: Dovodna cijev Ø 3/4"
- B: Sanitarna izlazna cijev Ø 1/2"
- C: Dovod plina Ø 3/4"
- D: Sanitarna ulazna cijev Ø 1/2"
- E: Povratna cijev Ø 3/4"