

GENUS X

ZIDNI KONVENCIONALNI GASNI KOTLOVI

TEHNOLOGIJA, KOMFOR I DIZAJN



- / Italijanski dizajn, kompaktna veličina
- / Ekran visoke rezolucije, osetljiv na dodir sa punim prikazom teksta na displeju i intuitivan meni iz kog možete podesiti temperaturu koju želite i aktivirati funkcije, i upravljati različitim zonama grejanja
- / Opremljen je funkcijom AUTO, kako bi zadržao stabilnu temperaturu u vašem domu, bez trošenja energije
- / Opremljen funkcijom COMFORT za skraćivanje vremena čekanja da biste dobili toplu vodu
- / Opremljen funkcijom vremenskog programiranja
- / Tlhi način rada, zahvaljujući modulirajućoj pumpi i izolacionim panelima
- / BusBridgeNet® tehnologija, spreman za konekciju sa drugim Aristonovim proizvodima, tako da možete kombinovati i uskladiti proizvode (i energetske izvore) kako bi se optimizovala potrošnja energije




ITALIJANSKI DIZAJN AUTO FUNKCIJA KOMFOR JEDNOSTAVAN I LAK DISPLEJ EASY UGRADNJA JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE SISTEM UPRAVLJANJA KOMPAKTNA VELIČINA


TEHNIČKI PODACI

		24 CF	30 CF	24 FF	30 FF	32 FF	35 FF
Max/min nazivno toplotno opterećenje (Hi)	kW	25,8 / 11,0	29,5 / 13,0	25,8 / 11,0	30,0 / 13,0	32,5 / 15,0	34,5 / 15,0
Max/min nazivno toplotno opterećenje (Hs)	kW	28,7 / 12,2	32,8 / 14,4	28,7 / 12,2	33,3 / 14,4	36,1 / 16,7	38,3 / 16,7
Iskorišćenost pri ulaznoj temp (60/80 °C) Hi/Hs	%	91,9 / 82,8	89,9 / 81,0	93,1 / 83,8	93,6 / 84,3	91,1 / 82,0	93,6 / 84,3
Temperatura centralnog grejanja: max/min	°C	82 / 35	82 / 35	82 / 35	82 / 35	82 / 35	82 / 35
Količina tople vode PTV (ΔT=25°C)	l/min	14,3	16	13,5	15,7	18,5	18,5
Količina tople vode PTV (ΔT=35°C)	l/min	10,2	11,4	9,6	11,2	13,2	13,2
Napon/frekvencija snabdevanja električne energije	V/Hz	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50
Električna priključna snaga	W	50	50	84	101	101	101
Stepen zaštite električnog sistema	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D
Težina	kg	27	28	31	32	30	31
KOD		3300850	3300852	3300851	3300853	3300854	3300855



CF verzija: prirodni dimovod

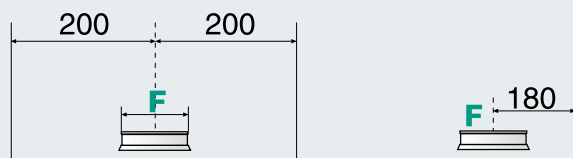

FF verzija: koaksijalni dimovod

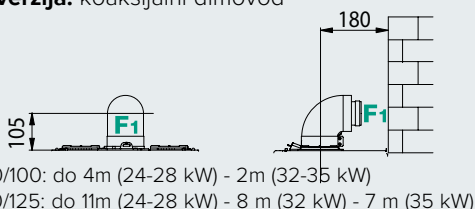

FF verzija: dimovod s dvostrukim cevima

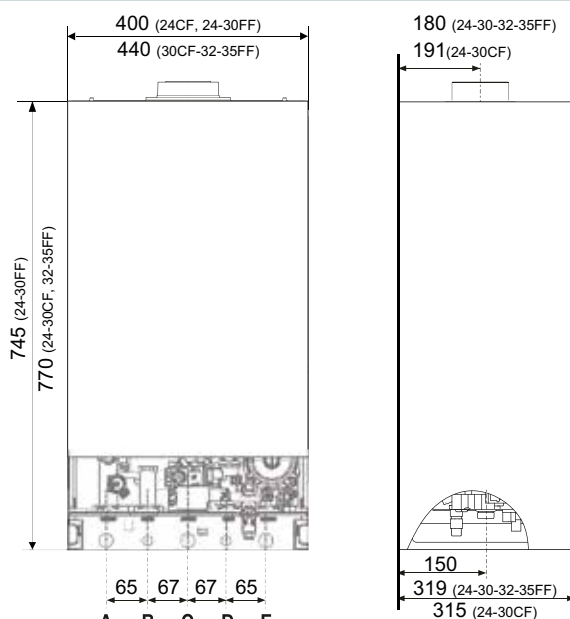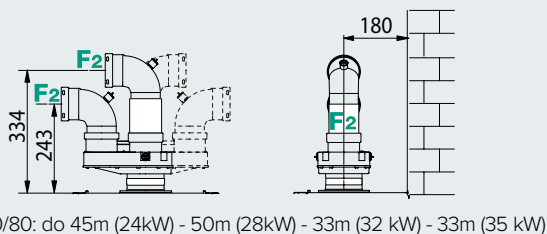

LEGENDA

- A: Polaz
- B: Izlaz tople vode za domaćinstvo
- C: Priključak gasa
- D: Ulaz hladne vode za domaćinstvo
- E: Povrat